Kappfuss

Dieser Fuss kann auf allen Elna-Nähmaschinen verwendet werden.

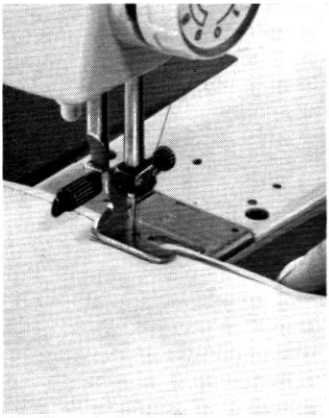

a

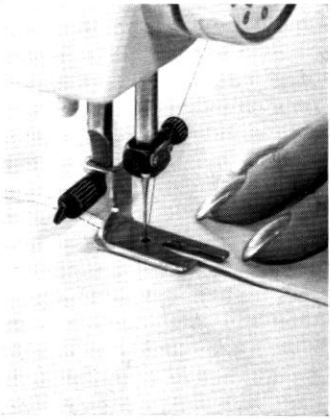

b

Vorbereitung

Nadel Nr. 80 - 90.
Obere und untere Universalfadenspannungen.
Stichlänge 2 - 3; Stichbreite 0.

Nähen

Eine Kappnaht erfordert zweimaliges Nähen.
Für die erste Naht (Abb. a) werden die beiden Stücke so aufeinander gelegt, dass das untere Stoffstück ungefähr 4 cm übersteht. Dieser Rand wird auf das obere Stück umgeschlagen, die Arbeit auf die Maschine gelegt, die Nadel eingestochen und der Fuss gesenkt. Den umgelegten Rand in den Schlitz des Fusses einführen und nähen. Dabei muss die Arbeit so geführt werden, dass der Rand des oberen Stoffes im Innern des Fusses leicht übersteht.
Für die zweite Naht (Abb. b) die beiden Stücke auseinander falten und die Nadel einstechen. Den Fuss senken, den Umschlag in die Öffnung des Fusses einführen. Nähen und dabei die Arbeit schön flach streichen, so dass die erste Naht dem rechten inneren Rand des Fusses entlang gleitet.

Pied rabatteur
Tavaro s/a Genève Suisse

7.72 - Allemand - N° 104 581 - 1
Imprimé en Suisse